



**Produit :** Ecorneur "DAOS"  
**Métier :** Elevage, Agriculture  
**Utilisateur :** Professionnel

**Energie** Butane - Propane détendu

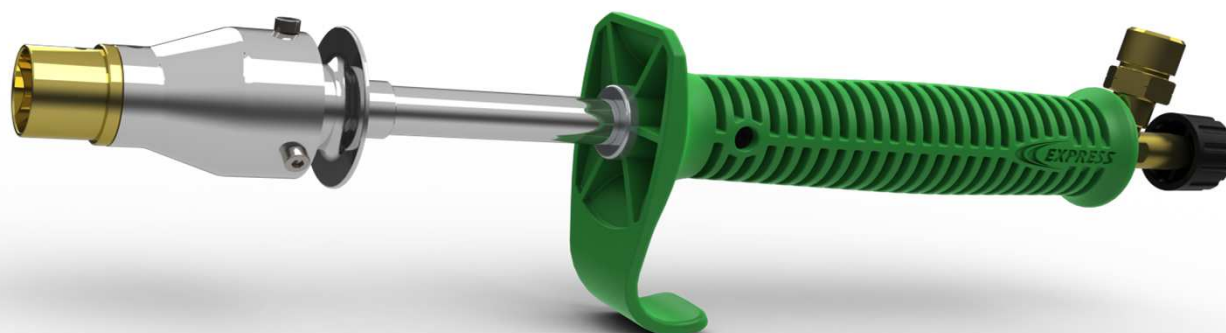

#### Composition Réf. 114/1

- 1 Ecorneur complet "DAOS"
- 1,50 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Robinet de régulation pour cartouche
- 1 Cartouche de gaz Réf. 446
- Notice
- Livré en sac

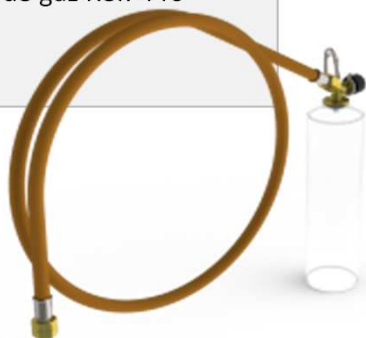


#### Fonctions

- Allumage manuel
- Réglage de la puissance par volant
- Changement de la panne
- Panne réversible
- Léger - 310 g

#### Composition Réf. 114/2

- 1 Ecorneur 114
- 4,75 m tuyau ISO 3821 avec embouts sertis
- 1 Détendeur propane 2 bar (Réf. 682)
- Notice
- Livré en sac

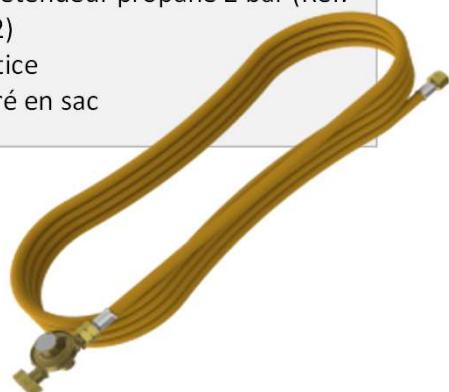

#### Caractéristiques techniques

Masse Appareil complet seul	310 g
Type de bouteille Butane / propane	
Type cartouche	446
Temps montée à température Max	180 sec.
Montée à 500 °C (T°C utile)	<b>70 sec.</b>
Température Max	<b>730 °C ±20 °C</b>
Niveau sonore à froid (allumage)	75 dbA
Niveau sonore à chaud	60 dbA
Fonctionnement tête en bas (travail)	OUI
Consommation	34 g/h
Puissance W	<b>460 Wh</b>
Puissance BTU/h	1600 BTU/h
Autonomie "h" (sur cartouche Réf. 446)	2 h

#### Pièces détachées

Kit robinet pour cartouche + tuyau L 1,50 m	Réf. 16411
Détendeur 2 bar fixe	Réf. 682
Injecteur	Réf. 14014
Panne Bovins ø int. 17 mm / 19 mm	Réf. 14020
Panne Caprins ø int. 15 mm	Réf. 14015
Tuyau ISO 3821 L 4,75m	Réf. 963/5

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**